




Паспорт изделия

Регулируемые опоры

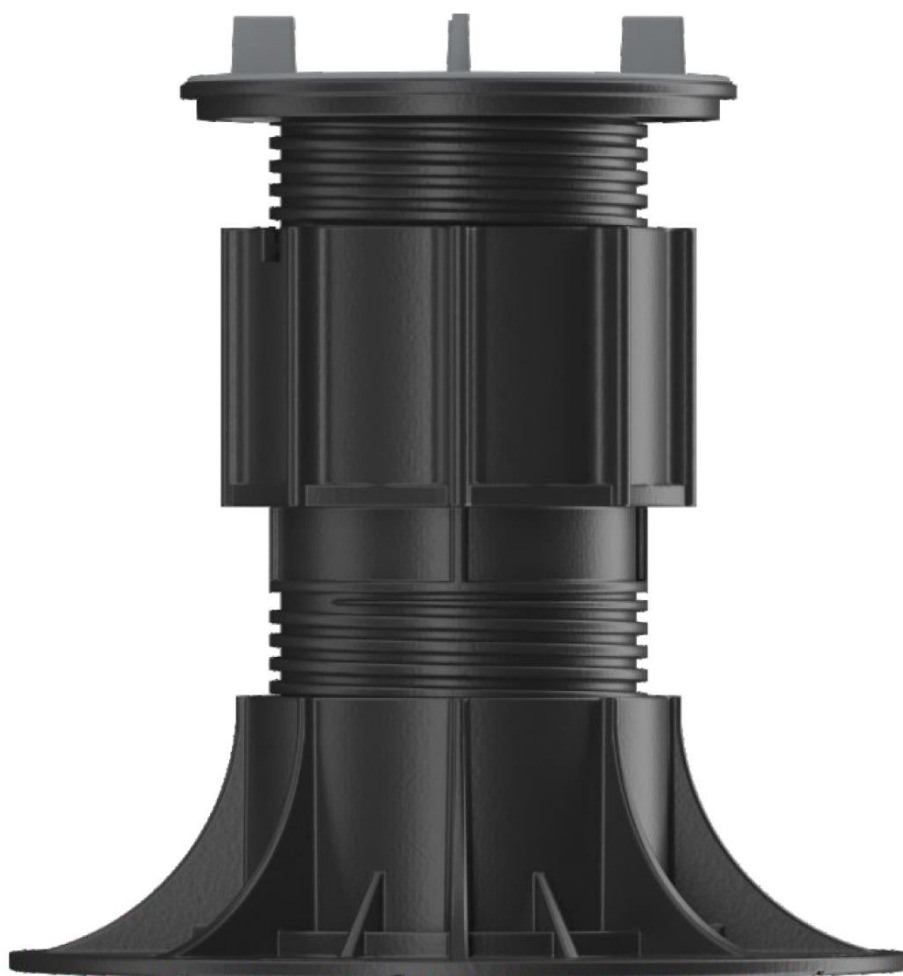

ТУ 22.23.19-017-42053482-2020
Сертификат соответствия № РОСС RU.HX37.H00898
Паспорт выдан на партию, изготовленную по заказу

№ **xxx** от **xx.xx.xxx** в количестве **xxx** шт.

Изготовлено: ИП Цыпляков А.В.
Московская область, Солнечногорский район,
пгт. Менделеево, Льяловское шоссе, д. 7.
+7 (495) 989-40-46
info@hilst.ru

Регулируемые опоры предназначены для организации ровного горизонтального настила при наклонном или разноуровневом основании. Опоры HILST LIFT разработаны с учетом всех особенностей организации настила эксплуатируемой плоской кровли и уличной террасы. Они являются максимально безопасными для всех типов гидроизоляционных материалов.

T2

ВЕРШИНА ОПОРЫ ПОД ПЛИТКУ

Прорезиненная основа для снижения уровня ударного шума

S3

ВИНТ

Высота 60мм, усилен 8-ю ребрами жесткости

M1

УВЕЛИЧИТЕЛЬ

Усилен 20-ю ребрами жесткости: 8 внутри + 12 снаружи

B3

ОСНОВАНИЕ ОПОРЫ

Увеличенный диаметр – 210 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВАНИЕ С ВИНТОМ

	Опора регулируемая HILST LIFT HL1 35-50 мм	Опора регулируемая HILST LIFT HL2 50-75 мм	Опора регулируемая HILST LIFT HL3 70-120 мм	Опора регулируемая HILST LIFT HL4 115-155 мм
Артикул	HL1	HL2	HL3	HL4
Диапазон высот, мм	35-50	50-75	70-120	115-155
Максимальная нагрузка, т	1,88	1,86	1,84	1,7
Угол коррекции наклона	до 5%			
Материал изготовления	Стеклоармированный поликарбонат			
Диаметр основания, мм	210			
Вес изделия, г	270	320	428	503
Количество в коробке, шт.	25	25	25	25
Класс пожарной опасности	T2			
Температура плавления, °C	180°-220°			
Пределы рабочих температур, °C	От – 30° до 150°			

ВЕРШИНА

	Вершина опоры HILST LIFT для алюминиевой лаги	Вершина опоры HILST LIFT для плитки премиум	Вершина опоры HILST LIFT для всех типов лаги	Опора регулируемая HILST LIFT HL4 115-155 мм
Артикул	HL1	HL2	HL3	HL4
Диаметр, мм	35-50	50-75	70-120	115-155
Состав	1,88	1,86	1,84	1,7
Вес изделия, г	до 5%			
Количество в коробке, шт.	Стеклоармированный поликарбонат			
Класс пожарной опасности	210			

УВЕЛИЧИТЕЛЬ

	Увеличитель высоты для опор HILST LIFT M1
Артикул	M1
Размер, мм	200x200x250
Состав	Стеклоармированный полипропилен
Вес изделия, г	300
Количество в коробке, шт.	25
Класс пожарной опасности	T2

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Рекомендуется осуществлять монтаж опор согласно рекомендациям, изложенным в Альбоме технических решений **HILST**.
2. Осуществляйте монтаж опор при температуре окружающей среды от -30° до $+50^{\circ}$ C.
3. В регионах с повышенной вероятностью возникновения шквальных ветров рекомендуется при монтаже плитки использовать гайки фиксации керамогранита.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Допускается перевозить изделие любым способом, защищающим его, его детали и упаковку от повреждений. При выборе способа транспортировки следует учитывать ограничения по удельной нагрузке транспортного средства.
2. Рекомендуется хранить изделие в транспортной упаковке, в закрытом складском помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и относительной влажностью воздуха не более 80%.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям КД в случае соблюдения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантия на основание 10 лет.
3. Гарантия на изделие 12 месяцев.
4. Срок службы 24 месяца.
5. Гарантийный срок определяется датой отгрузки с завода-изготовителя.
6. Внимание! Изготовитель не возмещает покупателю затрат, связанных с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного обслуживания.
7. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики, без предварительного уведомления и корректировки данного руководства.

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

